




### 规格

- + 纯平面超薄设计
- + 外壳采用金属材质
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 1920 X1080FHD
- + LED节能背光
- + 宽屏全视角
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 盖板防爆防指纹处理
- + 可调节角度专业稳固底座

### 主板方案

- + 3.5寸无风扇低功耗主板
- + Intel®I5 6300U/2.0GHz双核处理器
- + 集成Intel®HD Graphics 540显卡
- + 支持最高分辨率为：4096X2304@24Hz
- + 2个Intel 211千兆网卡
- + 无线网卡支持2.4 Ghz & 5Ghz双频段
- + 支持硬件复位功能
- + 支持通电开机
- + 支持Windows10/Linux
- + 质量保证二年

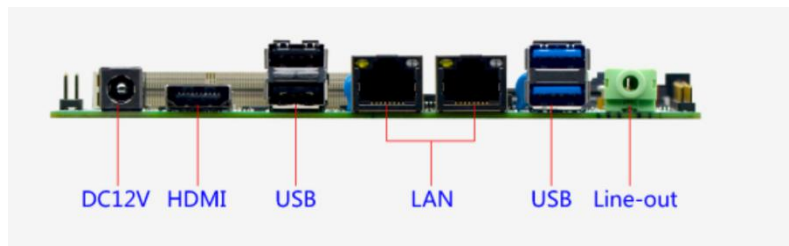

可选:

■ 无触摸

■ 安卓方案 (RK3399/RK3288)

■ AG涂层

## TDS2420C桌面式触摸一体机规格书

颜色	黑/银
对角尺寸	23.8寸
有效显示区域	521.28mmX293.22mm
产品尺寸	577mmX355mmX46mm
原始分辨率	1920X1080FHD@60Hz
长宽比	16:9
色彩	16.7M
可视角度	89° /89° /89° /89°
对比度	1200:1
响应时间	20ms
触摸技术	投射式电容触摸屏-10点
盖板表面硬度	6H(Mohs)
亮度	LED: 300nits, PCAP:275nits
触摸精度	≥1.5mm
触摸接口	USB2.0
响应时间	12ms
处理器	Intel® I5-6360U 2.0GHz双核处理器, TDP15W
芯片组	SOC
显示	集成Intel® Iris™ Graphics 540 支持DirectX 12 OpenGL 4.4, 支持4K 1*VGA接口, 支持的最高分辨率为: 1920X1200@60Hz 1* HDMI接口, 支持的最高分辨率为: 4096X2304@24Hz 1* LVDS接口, 支持双通道24BIT
内存	DDR3L 4GB,最大支持16GB
硬盘	SSD 128GB
网络	2* Intel I211 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能
无线网卡	支持802.11a/b/g/n协议, 2.4GHz & 5GHz双WIFI频段
喇叭	2X2W (内置)
I/O 接口	2*USB2.0, 2*USB3.0, 1*HDMI, 2*RJ45, 1*DC,1* Line out
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
温度	操作: 0° C-40° C; 储存: -20° C-70° C
湿度	操作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
密封性	触摸屏密封到边框
落球测试	1kg 钢球1.2米落下不碎
重量(净重)	6.7KG(不含底座)
运输尺寸	720mmX465X135mm
VESA孔位	100mmX100mm, 200mmX200mm
MTBF	50,000小时
DC电源	12V6A
操作系统	支持Windows 10/Linux (产品不带操作系统)
认证	FCC; CE; ROHS; CCC