

# 1539C 16:9 PCAP

开放式触摸显示器



## 特点

- + 纯平面无边框开架式设计
- + 商业级液晶，LED节能背光
- + 宽屏全视角，最佳显示效果
- + 分辨率1920X1080FHD@60Hz
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频信息接口：HDMI+VGA
- + 侧面和背面多组安装孔位
- + 支持OS：Windows/Android/Linux
- + 二年质保

### 可选配：

- ◎ 无触摸
- ◎ 防窥膜
- ◎ AG涂层
- ◎ DP显示接口
- ◎ 控制卡串口



01

工程机械



02

数控设备



04

快递机柜








03

商业自动售货机

## TDS1539C 开放式触摸显示器规格书

颜色	黑色/银色
尺寸	15.6''
比例	16:9
分辨率	1920X1080FHD@60Hz
显示区域	344.16X193.59(mm)
产品尺寸	前面框开孔尺寸:394.6X242(mm) 整机尺寸: 397X244.2X43.2(mm)
对比度	1000:1
色彩	262K
亮度	LED Panel: 300nits; PCAP Touch: 275 nits
响应时间	30ms
可视角度	85°/85°/ 85° /85°
触摸技术	投射式电容触摸屏 - 10 点
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H (Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
响应时间	12ms
触摸控制卡接口	USB 2.0(标配) RS232串口 (选配)
视频接口	HDMI+VGA
输入电压	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz
运输尺寸	520X340X135(mm)
重量(净重)	2.7KG
落球测试	1kg钢球1.2米落下不碎
密封性	触摸屏和边框密封
工作环境	工作温度: 0°C-40°C; 工作湿度: 20%-80%;
存储环境	存储温度: -20°C-60°C; 存储湿度: 10%-90%
安装孔位	背面VESA孔位: 75X75(mm) 上下侧固定孔位各二组: 孔距2&55(mm)
MTBF	30,000小时
DC电源	12V3A
配件	HDMI线/USB线/电源线 (标配) 侧边固定边条 (选配)
质保	2年
认证	FCC; CE; ROHS
支持OS	Windows/Android/Linux

# TDS1539C-PCAP

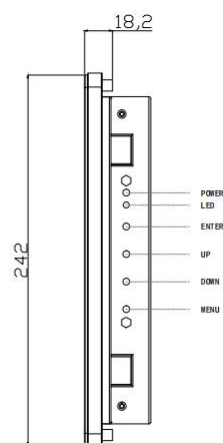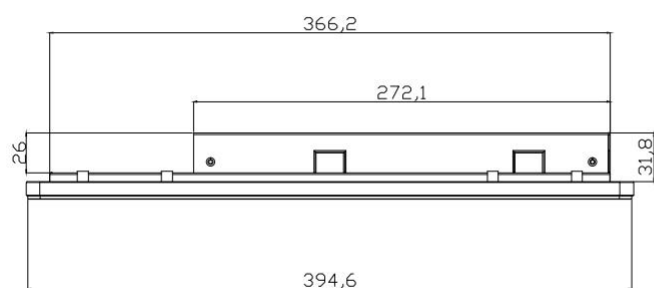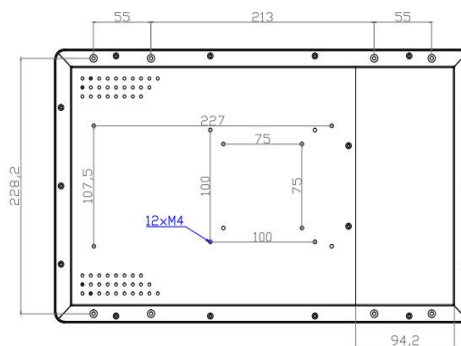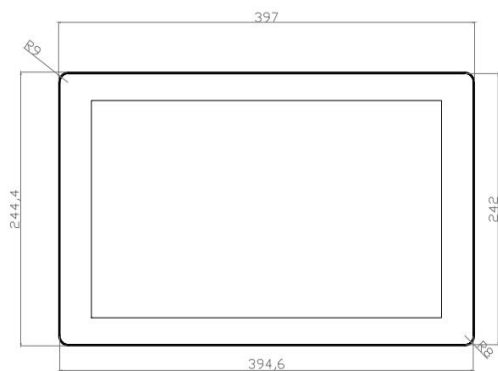

尺寸以毫米为单位

