

1902C 16:9 PCAP

桌面触摸显示器



规格

- + 金属材质外壳，超薄机身
- + 纯平面外观，前面框防水防尘
- + 商业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1366X768@60Hz
- + 宽屏全视角，最佳显示效果
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频信号接口：HDMI+VGA
- + 专为触控设计可调节稳定底座
- + 国际VESA壁挂支架
- + 支持OS: Windows/Android/Linux
- + 二年质量保证

可选：



- 无触摸
- 防窥膜
- 高清分辨率
- DP显示接口
- 一体机（安卓/Windows主板）







TDS1902C桌面触摸显示器规格书

颜色	黑色/银色
对角尺寸	18.5寸
有效显示区域	409.8X230.4(mm)
尺寸	461.8X284.8X38(mm)
原始分辨率	1366X768@60Hz
长宽比	16:9
色彩	16.7M
可视角度	水平: 85° /85°;垂直: 80° /80°
对比度	1000:1
亮度	LCD : 250 nits; PCAP : 235 nits
响应时间	5ms
触摸技术	投射式电容触摸屏
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H(Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
触摸接口	USB2.0
响应时间	12ms
视频接口	VGA+HDMI
喇叭	2X2W (内置)
温度	操作温度: 0°C-40°C; 储存温度: -10°C-60°C
湿度	操作湿度:20%-80%; 储存湿度: 10%-90%
密封性	触摸屏与边框之间密封
落球测试	1KG钢球从1.2米处坠落不碎
VESA孔位	75X75(mm), 100X100(mm)
底座	可调节角度0-90度 (选配)
重量 (净重)	5.3KG
运输尺寸	510X340X135(mm)
MTBF	30,000小时
输入电压	AC:100-240VAC, 50/60Hz
DC电源	12V/3A
附件	HDMI线/USB线/电源线
认证	FCC; CE; ROHS
质保	2年
支持OS	Windows/Linux\Android

TDS1902C-PCAP

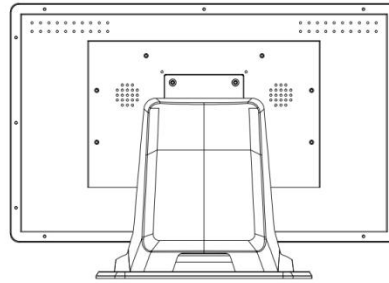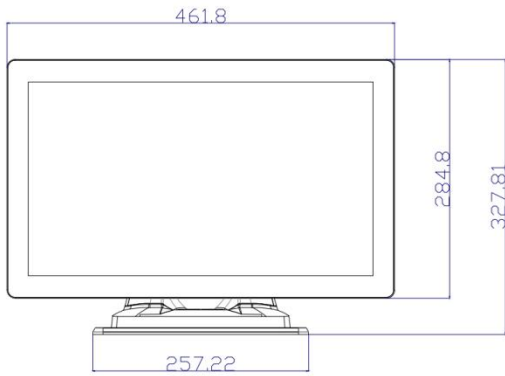

底座可调整角度

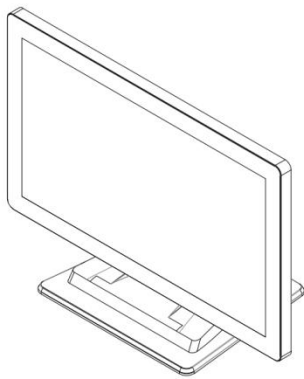

尺寸以毫米为单位

