




规格

- + 外壳采用金属材质
- + 纯平面超薄边框设计
- + LED节能背光
- + 宽屏全视角
- + 1920X1080FHD
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 盖板防暴防指纹处理
- + 无风扇低功耗工业级安卓RK3399主板
- + 6核心64位处理器，主频最高2.0GHz
- + 支持2K/4K显示，支持双屏异显
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 支持2.4 Ghz & 5Ghz双频WIFI
- + 支持Android7.1/8.1系统
- + 二年质保

可选:

- 无触摸
- 4K
- 摄像头
- Windows系统主板

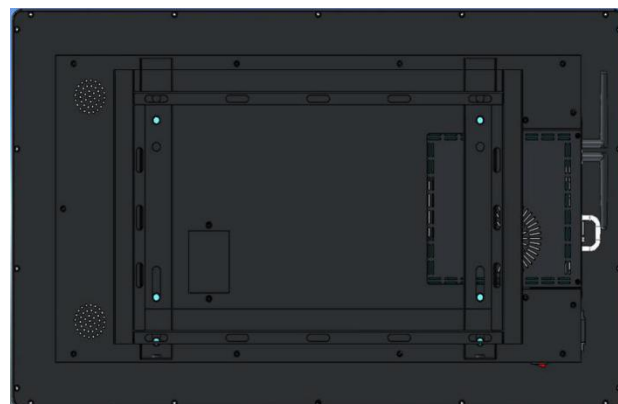

TDS5520D数字标牌一体机规格书	
颜色	黑/银
对角尺寸	55寸
有效显示区域	1208.6mmX679.4mm
产品尺寸	1268mmX738mmX22mm (长*宽*最薄厚度)
原始分辨率	1920X1080FHD@60Hz
长宽比	16:9
色彩	16:7M
响应速度	8ms
触摸技术	投射式电容触摸屏-10点
盖板表面硬度	7H(Mohs)
亮度	LED: 350nits, PCAP:315nits
触摸精度	≥2.5mm
触摸接口	USB2.0
响应时间	12ms
可视角度	水平1: 89° /89° ;垂直: 89° /89°
对比度	1400:1
CPU	RK3399, 6核心64位, 主频最高2.0GHZ
GPU	Mail-T860 GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
内存	DDR3L 4GB
存储	eMMC 32GB (16G/32G/64G/128G可选)
网络	1X LAN RJ45 (Gigabit)
无线网卡	支持802.11b/g/n/ac协议, 2.4GHz & 5GHz双WIFI频段
蓝牙	Bluetooth 3.0
喇叭	2X2W (内置)
看门狗	支持软件看门狗
输入电压	AC : 100-240 VAC, 50-60 Hz
I/O 接口 (外置)	1*USB2.0, 1*USB3.0, 1*USB3.0 (Type_C1) 1*HDMI, 1*RJ45, 1*TF卡座, 1*SIM卡座, 1*DC, 1*MIC IN
温度	操作: 0° C-40° C; 储存: -20° C-70° C
湿度	操作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
密封性	触摸屏密封到边框
落球测试	1kg 钢球1.2米落下不碎
运输尺寸	1330mmX840mmX130mm
壁挂架尺寸	460mmX440mm
VESA孔位	200mmX200mm, 400mmX400mm
MTBF	50,000小时
操作系统	Android 7.1/8.1系统
认证	FCC; CE; ROHS; CCC