

1539E 4:3 PCAP

开放式触摸显示器



特点

- + 金属材质外壳，开架式设计
- + 纯平无边框外观，前面板防水防尘
- + 工业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1024 X768 @60Hz
- + 高对比度高亮度，最佳显示效果
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频信号接口：HDMI+VGA
- + 侧边和背面多种安装孔位
- + 支持OS: Windows/Android/Linux
- + 三年质量保证

可选：







- 无触摸
- 防窥膜
- AG 涂层
- 控制卡串口



TDS1539E开放式触摸显示器规格书

颜色	黑色/银色
对角尺寸	15''
长宽比	4:3
原始分辨率	1024X 768DPI@60Hz
有效显示区域	304.128X228.096(mm)
产品尺寸	358X284.8X42.1(mm)
对比度	1500:1
色彩	16.2M
可视角度	水平: 85° /85°; 垂直: 85° /85°
亮度	LED : 300nits; PCAP: 275 nits
响应时间	25 ms
触摸技术	投射式- 10 点
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H(Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
触摸接口	USB 2.0 (标配) RS232串口 (选配)
响应时间	12ms
视频接口	VGA+HDMI
电压输入	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz
重量(净重)	2.7Kg
运输尺寸	455X340X135(mm)
落球测试	1kg 钢球从1.2米处坠落不碎
密封性	触摸屏与液晶屏密封
温度	工作温度: 0°C-40°C; 储存温度: -20°C-60°C
湿度	工作湿度: 20%-80%; 储存湿度: 10%-90%
安装孔位	背面VESA二组孔位: 75mm&100mm 四侧各有一组固定孔位: 142mm
MTBF	50,000 小时
DC 电源	12V3A
附件	VGA 线/USB线/电源线(标配) 开架式侧面固定边条 (选配)
质保	3 年
认证	FCC; CE; ROHS
支持OS	Windows/Linux\Android

TDS1539E-PCAP

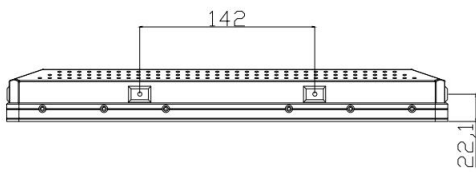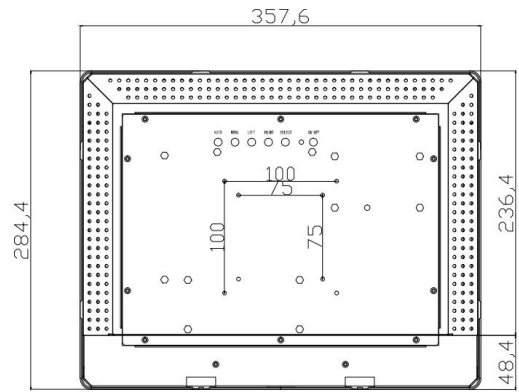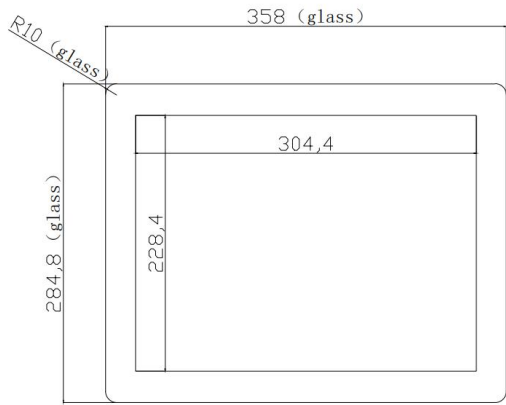

尺寸以毫米为单位

