

4338D 16:9 PCAP

开放式触摸显示器



规格

- + 金属材质外壳，开架式设计
- + 纯平面外观，前面框防水防尘
- + 商业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1920X1080FHD@60Hz
- + 宽屏全视角，最佳显示效果
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频信号接口：HDMI+VGA
- + 易维护可拆取OSD控制器
- + 侧面和背面多组安装孔位
- + 支持OS: Windows/Android/Linux
- + 二年质保







可选：

- 无触摸
- 分辨率:4k
- AG 涂层
- DP显示接口



TDS4338D开放式触摸显示器规格书	
颜色	黑色/银色
对角尺寸	43"
长宽比	16:9
原始分辨率	1920X1080@60Hz
显示区域	941.84X529.42(mm)
产品尺寸	1006.8X600X62.8(mm)
对比度	1200:1
色彩	16.7m
可视角度	水平：89°/89°;垂直：89°/89°
亮度	LED: 400nits; PCAP : 365nits
响应时间	8ms
触摸技术	投射式电容触摸屏- 10点
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H(Mohs)
响应时间	12ms
触摸精度	≤2mm
触摸接口	USB 2.0 (标配) RS232串口 (选配)
视频接口	HDMI +VGA
电压输入	AC: 100-240 VAC,50/60Hz
电源模式	内置式AC
重量 (净重)	26KG
运输尺寸	1135X715X185(mm)
落球测试	1kg钢球从1.2米处坠落不碎
密封性	触摸屏与边框密封
温度	操作: 0°C-40°C; 储存: -20°C-60°C
湿度	操作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
安装孔位	背面VESA孔位: 200X400(mm),400X 400(mm)
MTBF	50,000小时
附件	HDMI/USB线/AC电源线/OSD控制器 (标配) 侧面固定边条 (选配)
认证	FCC; CE; ROHS
质保	2年
支持OS	Windows/Android/Linux

TDS4338D-PCAP

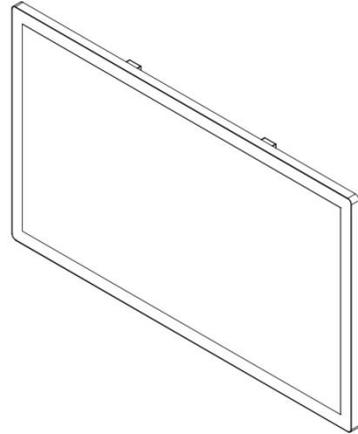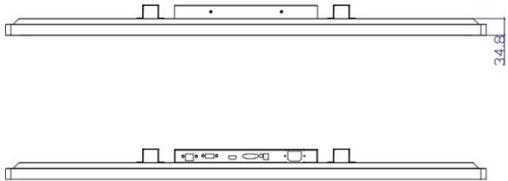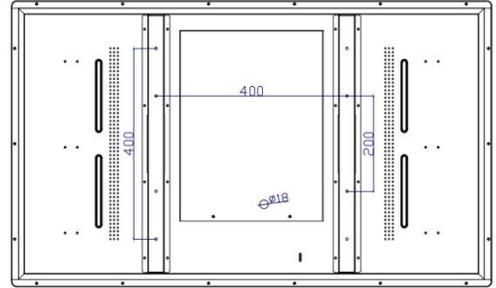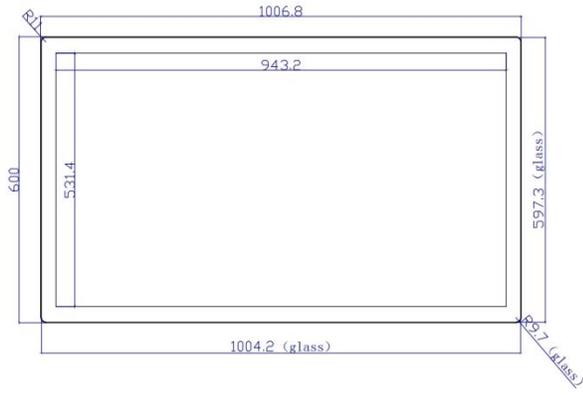

尺寸以毫米为单位

