

1539 4:3 PCAP

开放式触摸显示器



规格

- + 超窄边紧凑型开架式设计
- + IP65级别防水密封前面框
- + 工业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1024 X768 @60Hz
- + 高对比度高亮度，最佳显示效果
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频信号接口：VGA+HDMI
- + 电阻、红外触摸技术可选集成
- + 侧面和背面多组安装孔位
- + 支持OS: Windows/Android/Linux
- + 三年质量保证

可选：


- 无触摸
- 防窥膜
- AG 涂层
- 控制卡串口



TDS1539开放式触摸显示器规格书

颜色	黑色/银色
对角尺寸	15''
长宽比	4:3
原始分辨率	1024X 768 @60Hz
有效显示区域	304.128X228.096(mm)
产品尺寸	346X270X51.4(mm)
对比度	1500:1
色彩	16.2M
可视角度	水平: 89° /89°; 垂直: 89° /89°
亮度	LED : 300nits; PCAP: 275nits
响应时间	25ms
触摸技术	投射式电容触摸屏-10点 (标配) 五线电阻触摸屏-单点 (选配) 红外触摸屏-2点 (选配)
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H(Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
触摸接口	USB 2.0 (标配), RS232串口 (选配)
响应时间	12ms
视频接口	VGA + HDMI
电压输入	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz
重量(净重)	2.7 Kg
运输尺寸	455X340X135(mm)
落球测试	1kg 钢球从1.2米处坠落不碎
密封性	前框与触摸屏之间密封
温度	操作: 0°C-40°C; 储存: -20°C-60°C
湿度	操作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
安装孔位	背面VESA二组孔位: 75mm&100mm 四侧各有一组固定孔位: 142mm
MTBF	50,000 小时
DC 电源	12V3A
附件	VGA线/USB线/电源线 (标配) 开架式侧面固定边条 (选配)
质保	3年
认证	FCC; CE; ROHS
支持OS	Windows/Android/Linux

TDS1539-PCAP

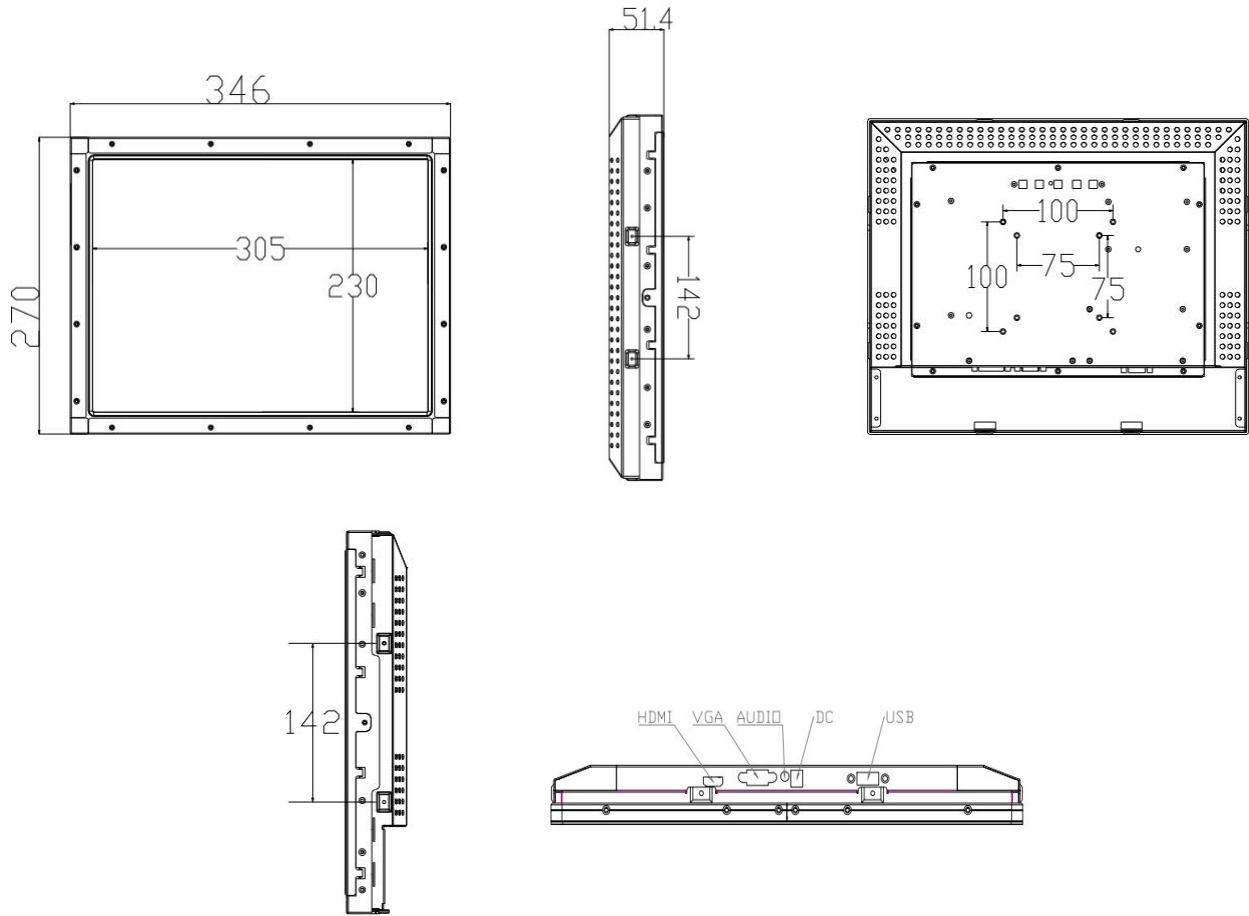

尺寸以毫米为单位

