

# 1039C 16:10 PCAP

## 开放式触摸显示器



## 特点

- + 金属材质外壳，开架式设计
- + 纯平面外观，前面框防水防尘
- + 商业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1280X800@60Hz
- + 宽屏全视角,最佳显示效果
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频信号接口：HDMI+VGA
- + 侧面和背面多组安装孔位
- + 支持OS：Windows/Android/Linux
- + 质量保证二年


### 可选配：

- ◎ 无触摸
- ◎ AG涂层
- ◎ 控制卡串口
- ◎ DP显示接口



TDS1039C开放式触摸显示器规格书	
颜色	黑色/银色
尺寸	10.1”
比例	16: 10
分辨率	1280X800@60Hz
显示区域	216.96X135.6(mm)
对比度	800:1
色彩	16.7M
亮度	LED Panel: 300nits; PCAP Touch: 275 nits
响应时间	25ms
可视角度	水平: 85°/85°, 垂直: 85°/85°
触摸技术	投射式电容触摸屏 - 10 点
透光度	≥90%
盖板表面硬度	6H (Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
响应时间	12ms
触摸控制卡接口	USB 2.0(标配) RS232串口 (选配)
视频接口	VGA+HDMI
输入电压	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz
产品尺寸	前面框开孔尺寸: 255.8X178.5(mm) 外形尺寸: 258.2X180.8X37(mm)
运输尺寸	350X20X140(mm)
重量 (净重)	1.5kG
落球测试	1kg 钢球1.2米落下不碎
密封性	触摸屏和边框密封
工作环境	工作温度: 0°C-40°C;工作湿度: 20%-80%
存储环境	存储温度: -20°C-60°C存储湿度: 10%-90%
安装孔位	背面VESA孔位: 75X75 (mm) 四侧各有一组固定孔位: 孔距65mm
MTBF	30,000小时
DC电源	12V3A
配件	HDMI线/USB线/电源线/OSD控制器 (标配) 侧边固定边条 (选配)
质保	2年
认证	FCC; CE; ROHS
支持OS	Windows/Android/Linux

# TDS1039C-PCAP

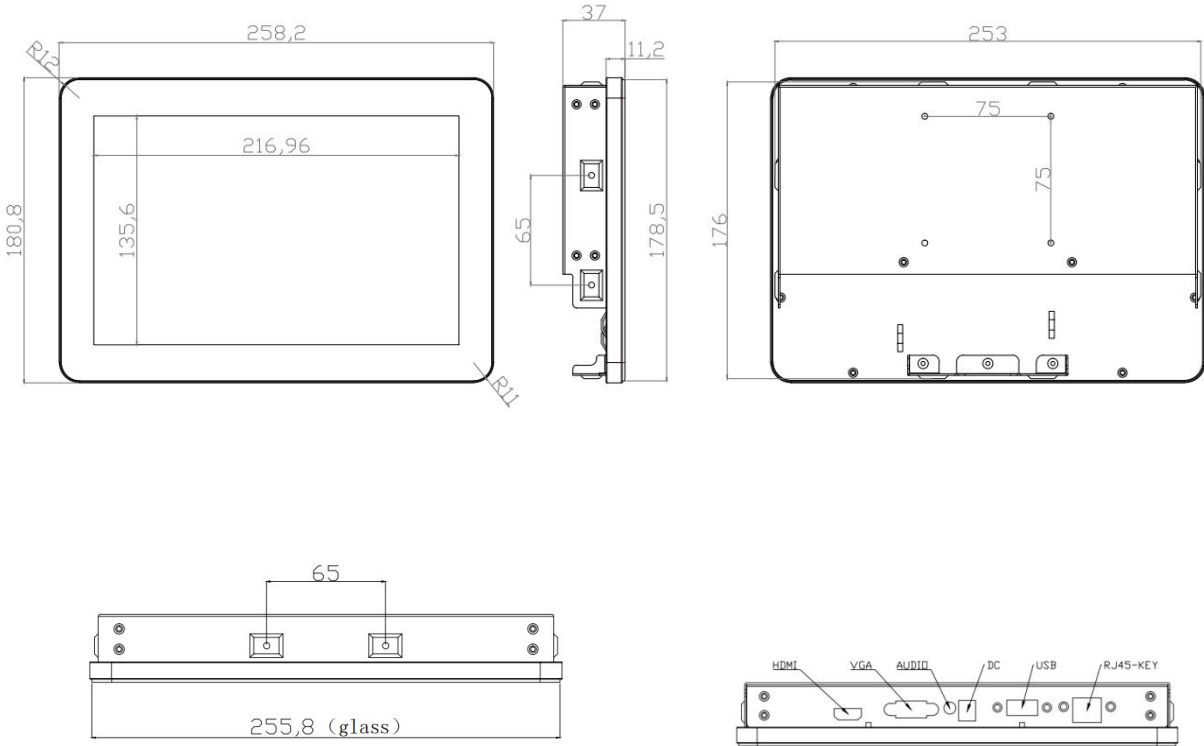

尺寸以毫米为单位

