

2139C 16:9 PCAP

开放式触摸显示器



特点

- + 金属材质外壳，开架式设计
- + 纯平面外观，前面框防水防尘
- + 商业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1920X1080FHD@60Hz
- + 宽屏全视角，最佳显示效果
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 可拆取OSD控制器易维护升级
- + 视频信号接口：HDMI+VGA
- + 侧面和背面多组安装孔位
- + 支持 OS: Windows/Android/Linux
- + 三年质量保证

可选：


- 无触摸
- 防窥膜
- AG 涂层
- 控制卡串口



TDS2139C 开放式触摸显示器规格书

颜色	黑色/银色
对角尺寸	21.5"
长宽比	16:9
有效显示区域	476.64X 268.11(mm)
产品尺寸	515.4X310.8X45.9(mm)
原始分辨率	1920X1080FHD@60Hz
对比度	1000:1
色彩	16.7M
亮度	LED : 300nits; PCAP : 275 nits
响应时间	14ms
可视角度	水平: 89° /89°; 垂直: 89° /89°
触摸技术	电容触摸屏-10 点
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H (Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
触摸接口	USB 2.0
响应时间	12ms
视频接口	HDMI+VGA
电压输入	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz
重量(净重)	5.8KG
运输尺寸	600X395X175(mm)
落球测试	1kG 钢球从1.2米处跌落不碎
密封性	触摸屏与边框密封
温度	操作: 0°C-40°C; 储存: -20°C-60°C
湿度	操作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
安装孔位	背面VESA二组孔位: 75mm&100mm 上下侧面各有一组固定孔位: 200mm
MTBF	30,000小时
DC 电源	12V3A (UL)
附件	HDMI线/ USB 线/电源线/OSD控制器/开架式边条
认证	FCC; CE; ROHS
质保	3年
支持OS	Windows/Android/Linux

TDS2139C-电容屏

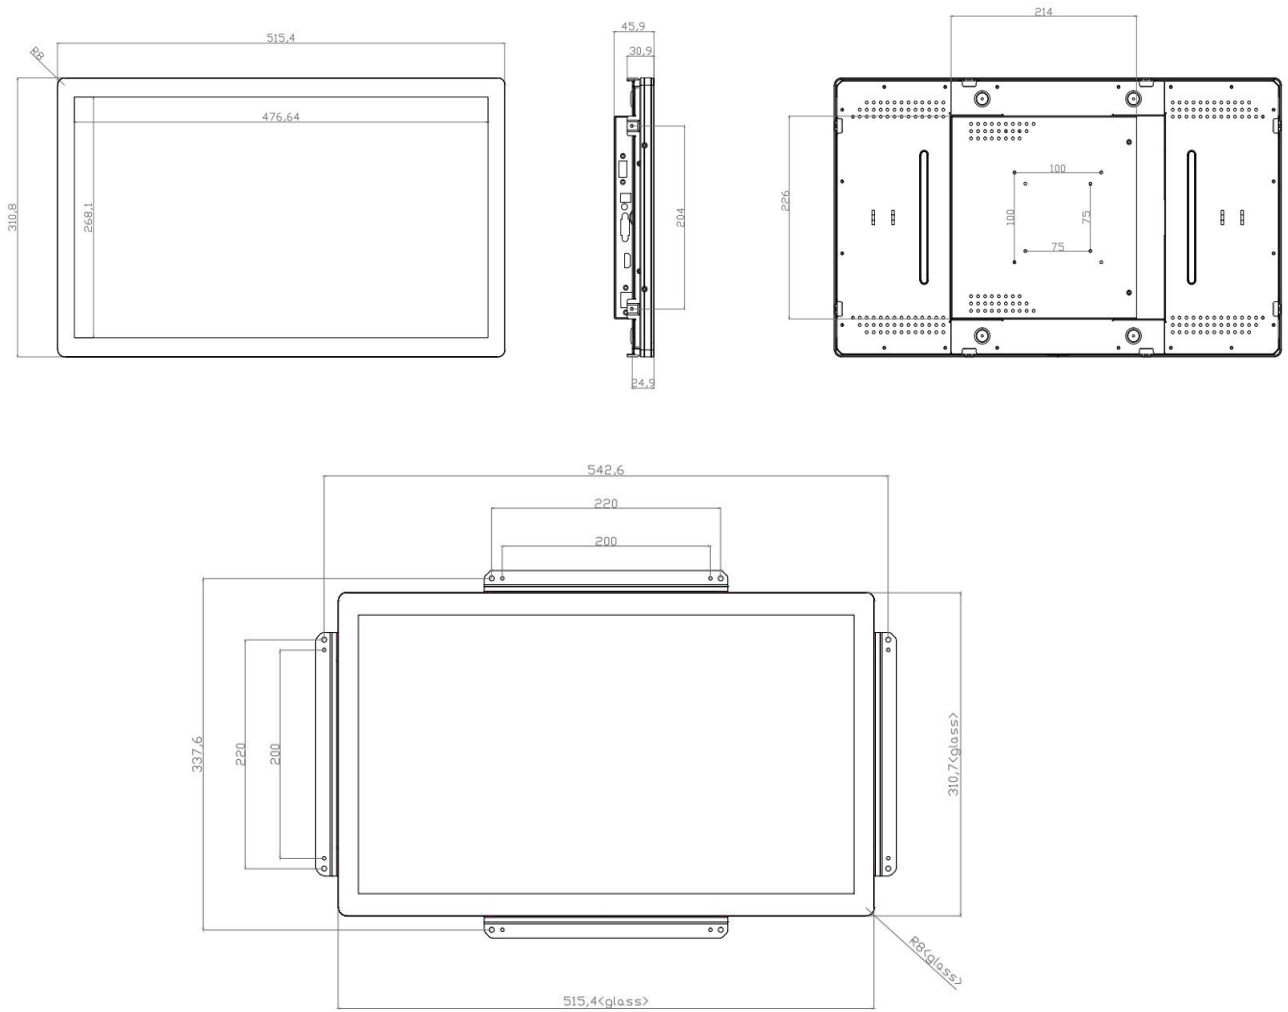

尺寸以毫米为单位

