

2138C 16:9 PCAP

开放式触摸显示器




规格

- + 金属材质外壳，开架式设计
- + 纯平面外观，前面框防水防尘
- + 台阶式边框结构易装配
- + 商业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1920X1080FHD@60Hz
- + 宽屏全视角，最佳显示效果
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频接口：HDMI+VGA
- + 侧边和背面多种安装方式
- + 支持 OS: Windows/Android/Linux
- + 三年质量保证

可选：







- 无触摸
- 防窥膜
- AG 涂层
- 控制卡串口

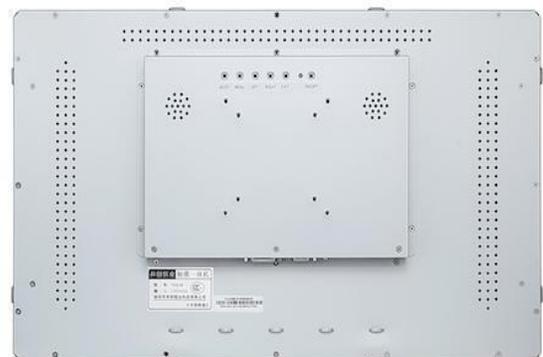

TDS2138C开放式触摸显示器规格书

颜色	黑色/银色
尺寸	21.5寸
比例	16:9
显示区域	476.64X 268.11(mm)
分辨率	1920X1080 FHD @ 60Hz
产品尺寸	528X323.3X52.8(mm)
色彩	16.7M
对比度	1000:1
亮度	LED : 300 nits; PCAP Touch: 275 nits
可视角度	水平:89° /89°,垂直:89° /89°
响应时间	14ms
触摸技术	投射式电容触摸屏 - 10 点
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H
触摸精度	≤1.5mm
控制卡接口	USB 2.0
响应时间	12ms
视频接口	HDMI +VGA
输入电压	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz
工作环境	工作温度: 0°C-40°C; 工作湿度: 20%-80%
存储环境	存储温度: -20°C-60°C; 存储湿度: 10%-90%
密封性	触摸屏密封到边框
落球测试	1KG钢球1.2米落下不碎
重量(净重)	5.8KG
运输尺寸	540X390X175(mm)
安装孔位	背面VESA孔位(二组): 75mm&100mm 四侧各有一组固定孔位: 200mm
背光寿命	30,000小时
DC电源	12V3A
附件	HDMI线/USB线/电源线(标配) 开架式侧面固定边条(选配)
认证	FCC; CE; ROHS; CCC
质保	3年
支持OS	Windows /Linux\Android

TDS2138C-PCAP

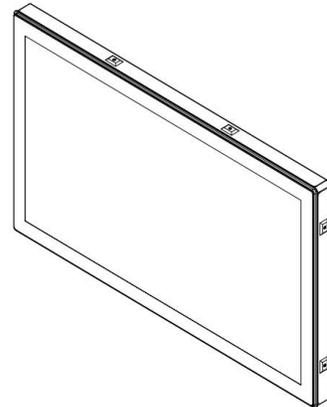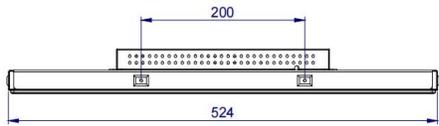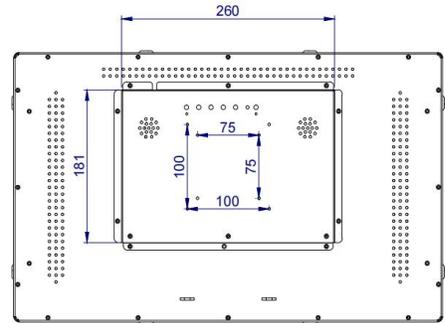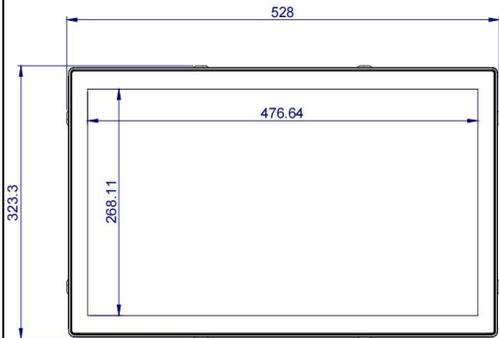

尺寸以毫米为单位

