

# 2739C 16:9 PCAP

## 开放式触摸显示器



### 特点

- + 金属材质外壳，开架式设计
- + 纯平无边外观，前面框防水防尘
- + 分辨率1920X1080FHD@60Hz
- + 商业级液晶屏，LED节能背光
- + 高对比度全视角,最佳显示效果
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频信号接口：HDMI+VGA
- + 可拆取OSD控制器方便维护
- + 侧面和背面多种安装方式
- + 支持 OS: Windows/Android/Linux
- + 三年质保




#### 可选：

- 无触摸
- 防窥膜
- AG 涂层
- 控制卡串口

## TDS2739C 开放式触摸显示器规格书

颜色	黑色/银色
对角尺寸	27"
长宽比	16:9
原始分辨率	1920X1080 FHD@ 60Hz
有效显示区域	597.6X336.15 (mm)
产品尺寸	644.2X388.4X 44.1(mm)
对比度	3000:1
色彩	16.7m
亮度	LED : 300nits; PCAP: 275nits
响应时间	14ms
视角	水平: 89° /89°; 垂直: 89° /89°
触摸技术	投射式电容-10 点触摸
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H(Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
触摸接口	USB 2.0 (标配) RS232串口 (选配)
响应时间	12ms
视频接口	HDMI+VGA
电压输入	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz
重量(净重)	8KG
运输尺寸	720X 465X135(mm)
密封性	前边框与触摸屏密封
落球测试	1KG 钢球从1.2米处跌落不碎
温度	操作: 0°C-40°C; 储存: -20°C-60°C
湿度	操作: 20%、-80%;储存: 10%-90%
安装孔位	背面VESA孔位 (二组): 100mm&200mm 四侧固定孔位 (二组),间距65mm
MTBF	30,000 小时
DC电源	12V5A
附件	HDMI 线/USB线/电源线/OSD控制器 (标配) 侧面固定边条 (选配)
质保	3年
认证	FCC; CE; ROHS
支持OS	Windows/Android/Linux

# TDS2739C-PCAP

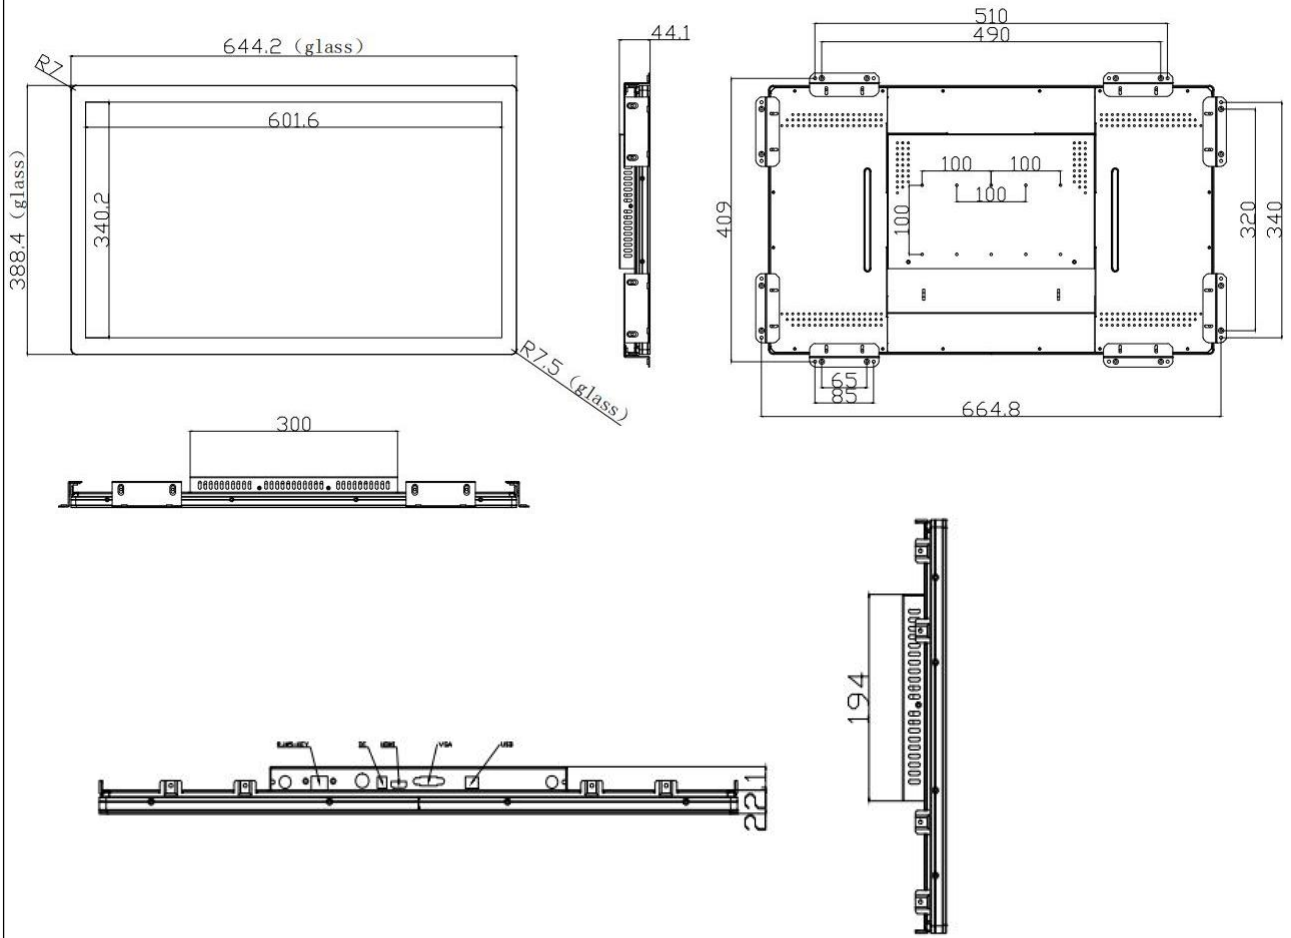

尺寸以毫米为单位

