

1739E 5:4 PCAP

开放式触摸显示器



特点

- + 金属材质外壳,开架式设计
- + 纯平无边框外观,前面板防水防尘
- + 工业级液晶屏,LED节能背光
- + 分辨率1280X1024@60Hz
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频信号接口: HDMI+VGA
- + 侧边和背面多种安装孔位
- + 支持OS: Windows/Android/Linux
- + 三年质量保证






可选:

- 无触摸
- 防窥膜
- AG 涂层
- 控制卡串口



TDS1739E开放式触摸显示器规格书	
颜色	黑色/银色
对角尺寸	17”
长宽比	5:4
原始分辨率	1280X1024@ 60Hz
有效显示区域	337.9X 270.336(mm)
产品尺寸	391X326.4X42.1(mm)
对比度	1000:1
色彩	16.7m
可视角度	水平: 85° /80°; 垂直: 85° /80°
亮度	LED : 250nits; PCAP: 235 nits
响应时间	8 ms
触摸技术	投射式- 10 点
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H(Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
触摸接口	USB 2.0 (标配) RS232串口 (选配)
响应时间	12ms
视频接口	VGA+HDMI
电压输入	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz
运输尺寸	520X380X145(mm)
重量(净重)	3.5KG
落球测试	1kg 钢球从1.2米处坠落不碎
密封性	触摸屏与液晶屏密封
温度	工作温度: 0°C-40°C; 储存温度: -20°C-60°C
湿度	工作湿度: 20%-80%; 储存湿度: 10%-90%
安装孔位	背面VESA二组孔位: 75mm&100mm 四侧各有一组固定孔位: 142mm
MTBF	50,000 小时
DC 电源	12V3A
附件	VGA 线/USB线/电源线 (标配) 开架式侧面固定边条 (选配)
认证	FCC; CE; ROHS; CCC
质保	3年
支持OS	Windows/Android/Linux

TDS1739E-PCAP

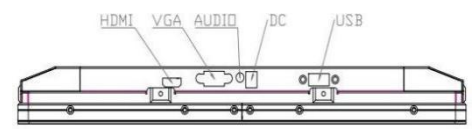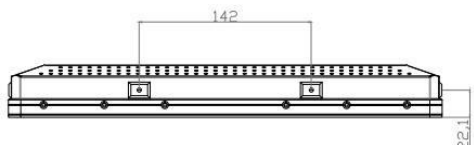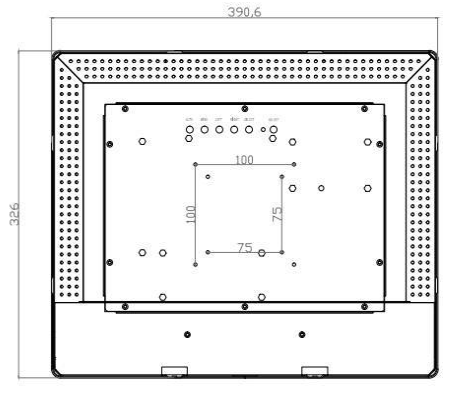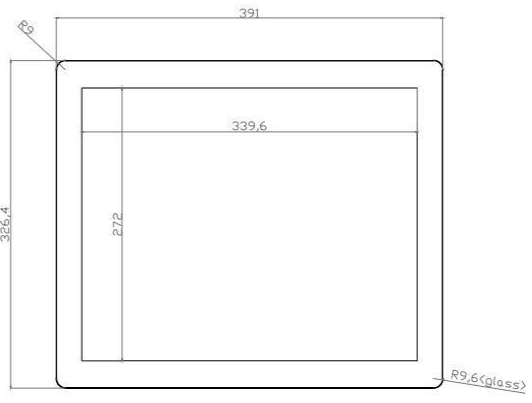

尺寸以毫米为单位

