

3202D 16:9 PCAP

数字标牌触摸显示器



特点

- + 金属材质外壳，超薄机身
- + 纯平面外观，前面框防水防屏
- + 商业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1920X1080FHD@60Hz
- + 宽比例全视角，最佳显示效果
- + 10点投射式电容触屏技术
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 视频信号HDMI+VGA
- + 国际VESA壁挂孔位
- + 支持OS: Windows/Android/Linux
- + 二年质量保证







可选:

- 无触摸
- AG涂层
- DP显示接口
- 广告播放卡
- 一体机 (安卓/Windows主板)

TDS3202D数字标牌触摸显示器规格书	
颜色	黑色/银色
尺寸	32寸
有效显示区域	699.4X393.4(mm)
产品尺寸	749.2X454.6X54(mm)
原始分辨率	1920X1080FHD@60Hz
长宽比	16:9
色彩	16.7M
对比度	1200:1
可视角度	水平：89°/89°，垂直：89°/89°
亮度	LED:400cd/m ² ; 触摸：375cd/m ²
响应时间	8ms
视频接口	HDMI +VGA
触摸技术	投射式电容-10 点触摸
触摸精度	<2mm
透光度	90%
控制卡接口	USB2.0
响应时间	12ms
表面硬度	7H
喇叭	2X2W（内置）
输入电压	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz;
电源类型	内置式AC
温度	操作温度: 0°C-40°C; 储存温度: -10°C-60°C
湿度	操作湿度: 20%-80%; 储存湿度: 10%-90%
重量（净重）	13KG
运输尺寸	820X130X550(mm)
VESA孔位	200X400(mm)
密封性	触摸屏和边框之间密封
落球测试	1KG钢球从1.2米处坠落不碎
MTBF	30,000小时
附件	HDMI 线/USB 线/AC电源线/OSD控制器/壁挂支架（标配） 手写电容笔（可选）
质保	2年
认证	FCC; CE; ROHS
支持OS	Windows/Linux\Android

TDS3202D-PCAP

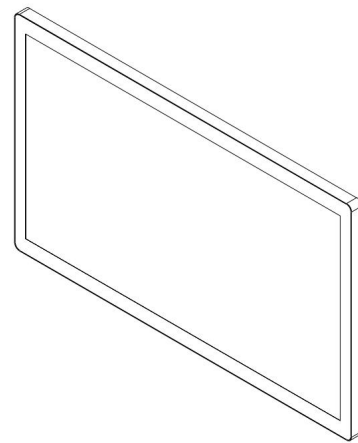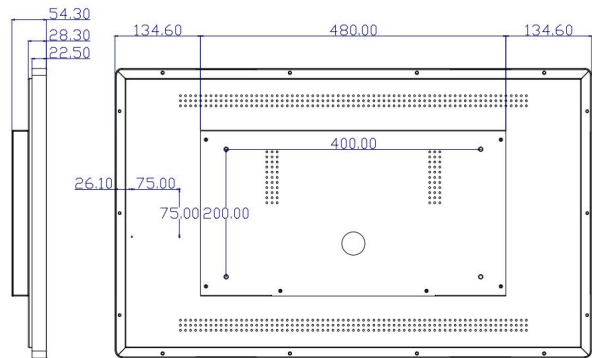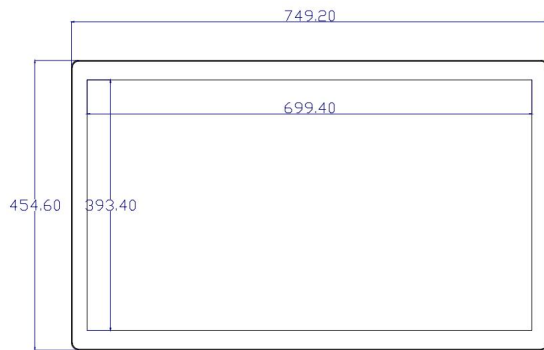

尺寸以毫米为单位

