

2439C 16:9 PCAP

开放式触摸显示器



特点

- + 金属材质外壳，开架式设计
- + 纯平面无边框外观，前面框防水防尘
- + 分辨率1920X1080 FHD@60Hz
- + 商业级液晶屏，LED节能背光
- + 高对比度全视角，最佳显示效果
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 可拆取OSD控制器易维护升级
- + 视频信号接口：HDMI+VGA
- + 侧面和背面多组固定孔位
- + 支持 OS: Windows/Android/Linux
- + 三年质量保证








可选：

- 无触摸
- 防窥膜
- AG 涂层
- 控制卡串口

TDS2439C 开放式触摸显示器规格书

颜色	黑色/银色
对角尺寸	23.8"
长宽比	16:9
原始分辨率	1920X1080 FHD@60Hz
有效显示区域	527.04X296.46(mm)
产品尺寸	前面框开孔尺寸：569.2X341.2(mm) 外框尺寸：569.6X341.6X49.9 (mm)
对比度	3000:1
色彩	16.7m
可视角度	水平: 89°/89°; 垂直: 89°/89°
亮度	LED : 250nits; PCAP : 235nits
响应时间	10ms
触摸技术	投射式电容 -10 点触摸
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H (Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
触摸接口	USB 2.0 (标配) RS232串口 (选配)
响应时间	12ms
视频接口	HDMI+VGA
电压输入	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz
重量 (净重)	6.9KG
运输尺寸	720X450X160(mm)
密封性	触摸屏与边框密封
落球测试	1KG钢球从1.2米处跌落不碎
温度	工作温度: 0°C-40°C; 储存温度: -20°C-60°C
湿度	工作湿度: 20%-80%; 储存湿度: 10%-90%
安装孔位	背面VESA孔位 (二组): 100*100mm&100*200mm 上下各有二组孔位, 侧面各一组孔位, 间距60mm
MTBF	30,000小时
DC电源	12V3A
附件	HDMI 线/ USB线/电源线/OSD控制器(标配) 开架式侧边条 (选配)
质保	3年
认证	FCC; CE; ROHS
支持OS	Windows/Android/Linux

TDS2439C-PCAP

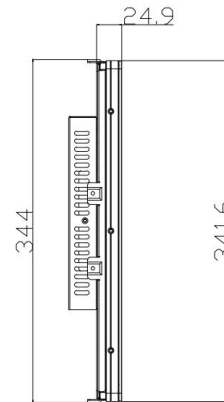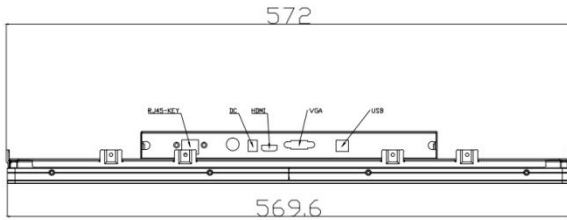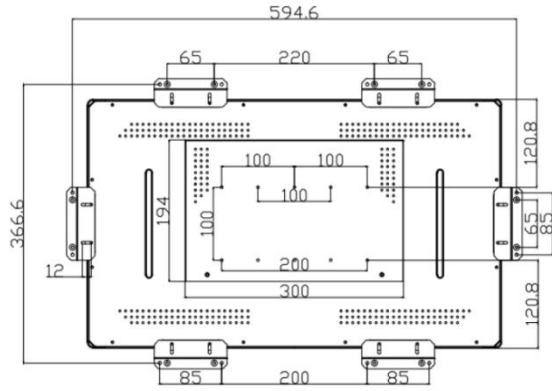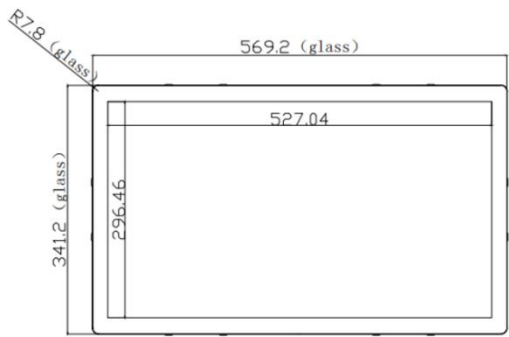

尺寸以毫米为单位

