

1502C 16:9 PCAP

桌面触摸显示器



特点

- + 金属材质外壳，超薄机身
- + 纯平面外观，前面框防水防尘
- + 商业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1920X1080FHD@60Hz
- + 宽屏全视角，最佳显示效果
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频信号：HDMI+VGA
- + 专为触控设计可调节稳定底座
- + 国际VESA壁挂底座
- + 支持OS: Windows/Android/Linux
- + 二年质量保证



可选：

- 无触摸
- 防窥膜
- 高清分辨率
- DP显示接口
- 一体机（安卓/Windows主板）





TDS1502C 桌面触摸显示器规格书	
颜色	黑色/银色
尺寸	15.6 寸
有效显示区域	344.16X193.59(mm)
产品尺寸	394.5X242X36.8(mm)
原始分辨率	1920X1080 (FHD)@60Hz
长宽比	16:9
色彩	16.2M
对比度	800:1
可视角度	水平: 85° /85°; 垂直: 85° /85°
亮度	LED : 300 nits;PCAP : 275 nits
响应时间	30ms
触摸技术	PCAP (投射式电容) - 10 点触摸
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H(Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
触摸接口	USB 2.0
响应时间	12ms
视频接口	HDMI+VGA
喇叭	2X2W（内置）
温度	工作温度: 0°C-40°C; 储存温度: -10°C-60°C
湿度	工作湿度: 20%-80%; 储存湿度: 10%-90%
重量（净重）	3KG
运输尺寸	520X340X135(mm)
VESA孔位	75X75(mm)
底座	可调节角度0-90度(选配)
密封性	触摸屏和边框之间密封
落球测试	1KG钢球从1.2米处跌落不碎
MTBF	30,000 小时
输入电压	AC:100-240VAC, 50/60Hz
DC电源	12V3A
配件	HDMI线/USB线/电源线
质保	2 年
认证	FCC; CE; ROHS
支持OS	Windows/Linux/Android

TDS1502C-PCAP

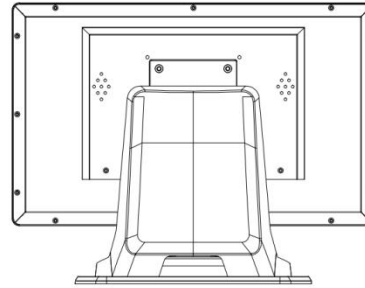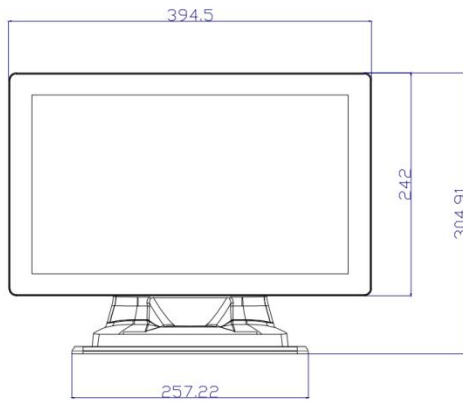

底座可调整角度

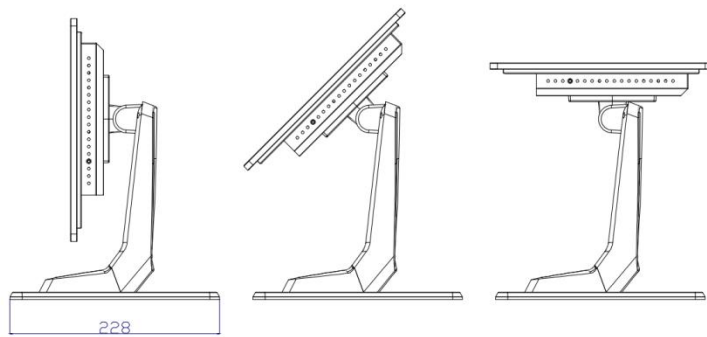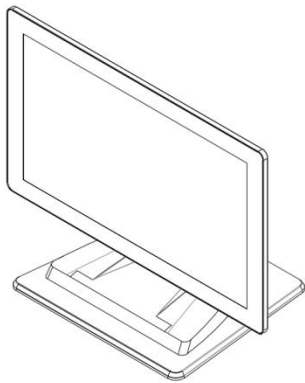

尺寸以毫米为单位

