


2102C 16:9 PCAP

桌面式触摸显示器

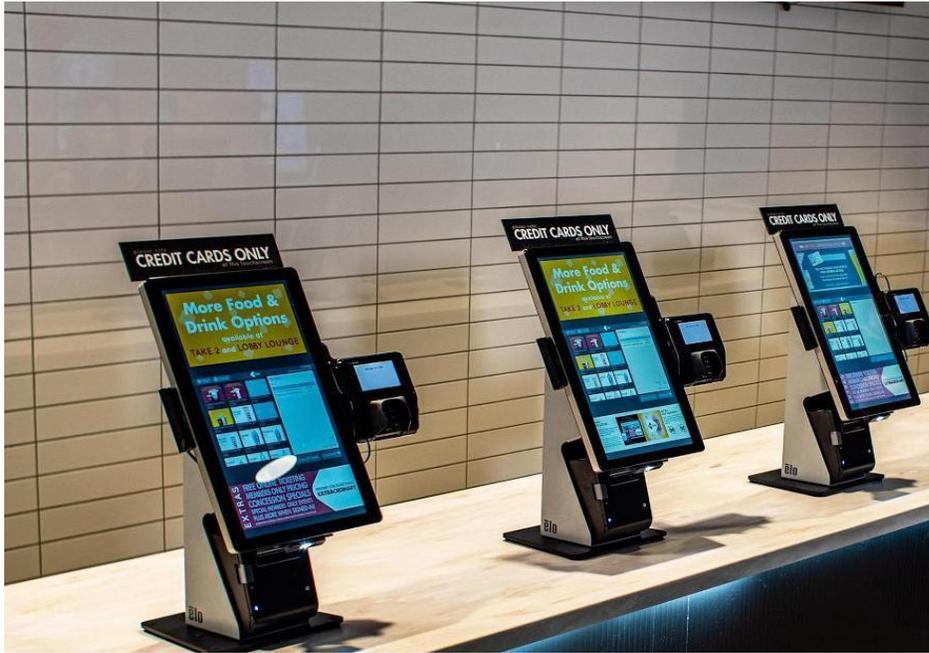

特点

- + 金属材质外壳，超薄机身
- + 纯平面设计，前面框防水防尘
- + 商业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1920X1080FHD@60Hz
- + 宽屏全视角，最佳显示效果
- + 支持横屏和竖屏显示和触摸
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频信号接口：HDMI+VGA
- + 专为触控设计可调节稳固底座
- + 支持 OS: Windows/Android/Linux
- + 二年质量保证

可选：



- 无触摸
- 防窥膜
- 高清分辨率
- DP显示接口
- 一体机（安卓/Windows主板）







TDS2102C桌面式触摸显示器规格书

颜色	黑色/银色
尺寸	21.5 寸
有效显示区域	476.64X268.11(mm)
产品尺寸	527X353.2X40(mm)
原始分辨率	1920X1080 FHD@60Hz
长宽比	16:9
色彩	16.7M
对比度	1000:1
可视角度	水平: 89° /89°;垂直: 89° /89°
亮度	LED : 300 nits, Touch: 275 nits
响应时间	14ms
触摸技术	投射式电容-10 点触摸
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H(Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
触摸接口	USB 2.0
响应时间	12ms
视频接口	VGA+HDMI
喇叭	2X2W (内置)
温度	工作温度: 0°C-40°C; 储存温度: -10°C-60°C
湿度	工作湿度: 20%-80%; 储存湿度: 10%-90%
重量(净重)	5.5KG
运输尺寸	600X395X175(mm)
VESA孔位	75X75(mm),100X100(mm)
底座	可调节角度0-90度 (选配)
密封性	触摸屏和边框之间密封
落球测试	1KG钢球从1.2米处坠落不碎
MTBF	30,000小时
输入电压	AC:100-240VAC, 50/60Hz
DC电源	12V3A
配件	HDMI 线/USB 线/电源线
认证	FCC; CE; ROHS
质保	2 年
支持OS	Windows/Linux\Android

TDS2102C-PCAP

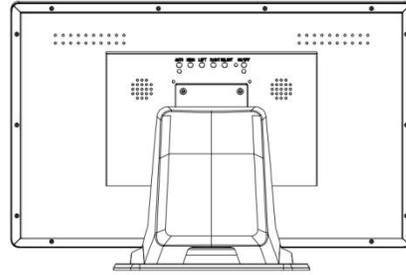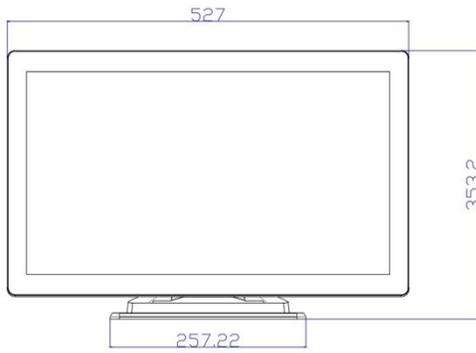

底座可调整角度

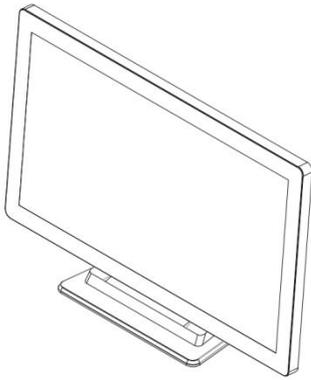

尺寸以毫米为单位

