

# 2139 16:9 五线电阻

开放式触摸显示器




## 特点

- + 超窄边紧凑型开架式设计
- + IP65级别密封防尘防水前框
- + 分辨率1920X1080FHD@60Hz
- + 商业级液晶屏，LED节能背光
- + 宽屏全视角，最佳显示效果
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 五线电阻式触摸屏，精准且灵敏
- + 10点投射式电容屏可选
- + 可拆式OSD独立按键，方便维护
- + 视频信号接口：HDMI+VGA
- + 侧面和背面多组固定孔位
- + 支持OS: Windows/Linux/Android
- + 质量保证三年

可选：




- 无触摸
- 防窥膜
- AG 涂层
- 控制卡串口

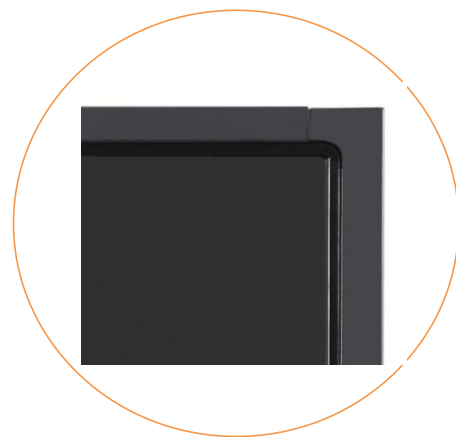

## TDS2139开放式触摸显示器规格书

颜色	黑色/银色
对角尺寸	21.5”
长宽比	16:9
原始分辨率	1920X1080FHD@60Hz
有效显示区域	477.2X 268.1(mm)
产品尺寸	511.8X298.2X43(mm)
对比度	1000:1
色彩	16.7m
亮度	LED : 300nits; PCAP : 275 nits
响应时间	14ms
可视角度	水平: 89° /89°; 垂直: 89° /89°
触摸技术	五线触摸屏-单点 (标配) 投射电容触摸屏-10点 (选配)
透光度	≥85%
盖板表面硬度	3H (Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
触摸接口	USB 2.0 (标配) RS232串口 (选配)
响应时间	5ms
视频接口	HDMI+VGA
电压输入	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz
重量(净重)	5.2KG
运输尺寸	620X423X170(mm)
密封性	触摸屏与边框密封
温度	操作: 0°C-40°C; 储存: -20°C-60°C
湿度	操作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
安装孔位	背面VESA二组孔位: 75mm&100mm 上下侧面各有一组固定孔位: 200mm
MTBF	30,000小时
DC 电源	12V3A
附件	HDMI线/USB 线/电源线/OSD控制器(标配) 开架式侧面固定边条 (选配)
质保	3年
认证	FCC; CE; ROHS
支持OS	Windows/Linux/Android

TDS2139-五线电阻

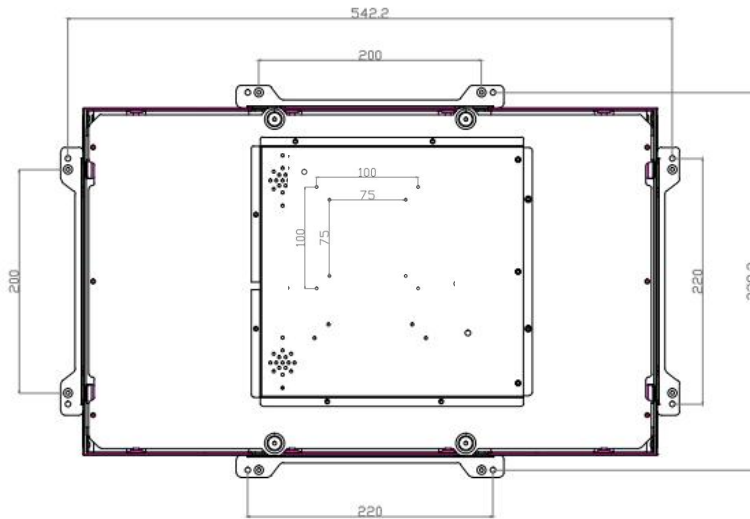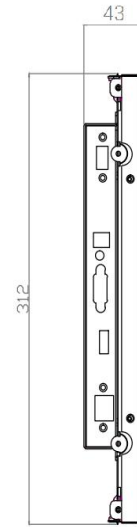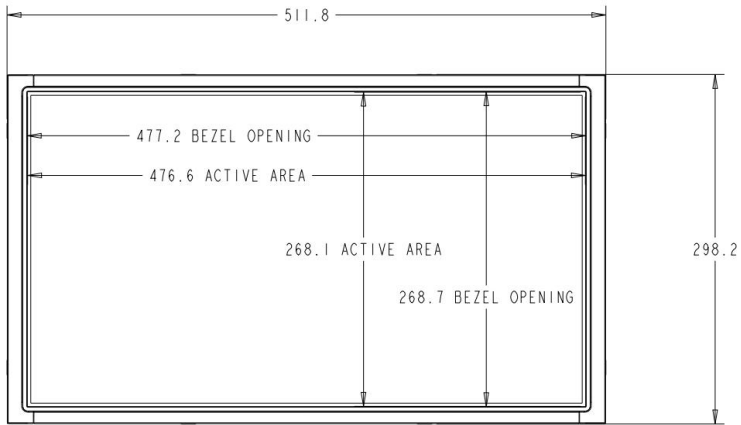

尺寸以毫米为单位

