

# 1939E 5:4 PCAP

## 开放式触摸显示器



## 规格

- + 金属材质外壳，开架式设计
- + 纯平无边框外观，前面板防水防尘
- + 工业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1280 X1024@60Hz
- + 高对比度全视角，最佳显示效果
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频信号接口：HDMI+VGA
- + 侧边和背面多种安装孔位
- + 支持OS: Windows/Android/Linux
- + 三年质保

### 可选：


- 无触摸
- 防窥膜
- AG 涂层
- 控制卡串口



## TDS1939E开放式触摸显示器规格书

颜色	黑色/银色
对角尺寸	19''
长宽比	5:4
原始分辨率	1280X 1024 @ 60Hz
有效显示区域	376.32X301.06(mm)
产品尺寸	420X348X42.2(mm)
对比度	1000: 1
色彩	16.7m
可视角度	水平: 89° /89°; 垂直: 89° /89°
亮度	LED : 300nits; PCAP: 275 nits
响应时间	5ms
触摸技术	投射式- 10 点
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H(Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
触摸接口	USB 2.0 (标配) RS232串口 (选配)
响应时间	12ms
视频接口	VGA+HDMI
电压输入	AC: 100-240 VAC,50/60 Hz
运输尺寸	570X400X145(mm)
重量(净重)	5KG
落球测试	1kg 钢球从1.2米处坠落不碎
密封性	触摸屏与液晶屏密封
温度	操作: 0°C-40°C; 储存: -20°C-60°C
湿度	操作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
安装孔位	背面VESA二组孔位: 75mm&100mm 四侧各有一组固定孔位: 142mm
MTBF	50,000 小时
DC 电源	12V3A
附件	VGA 线/USB线/电源线 (标配) 开架式侧面固定边条 (选配)
认证	FCC; CE; ROHS
质保	3 年
支持OS	Windows/Android/Linux

# TDS1939E-PCAP

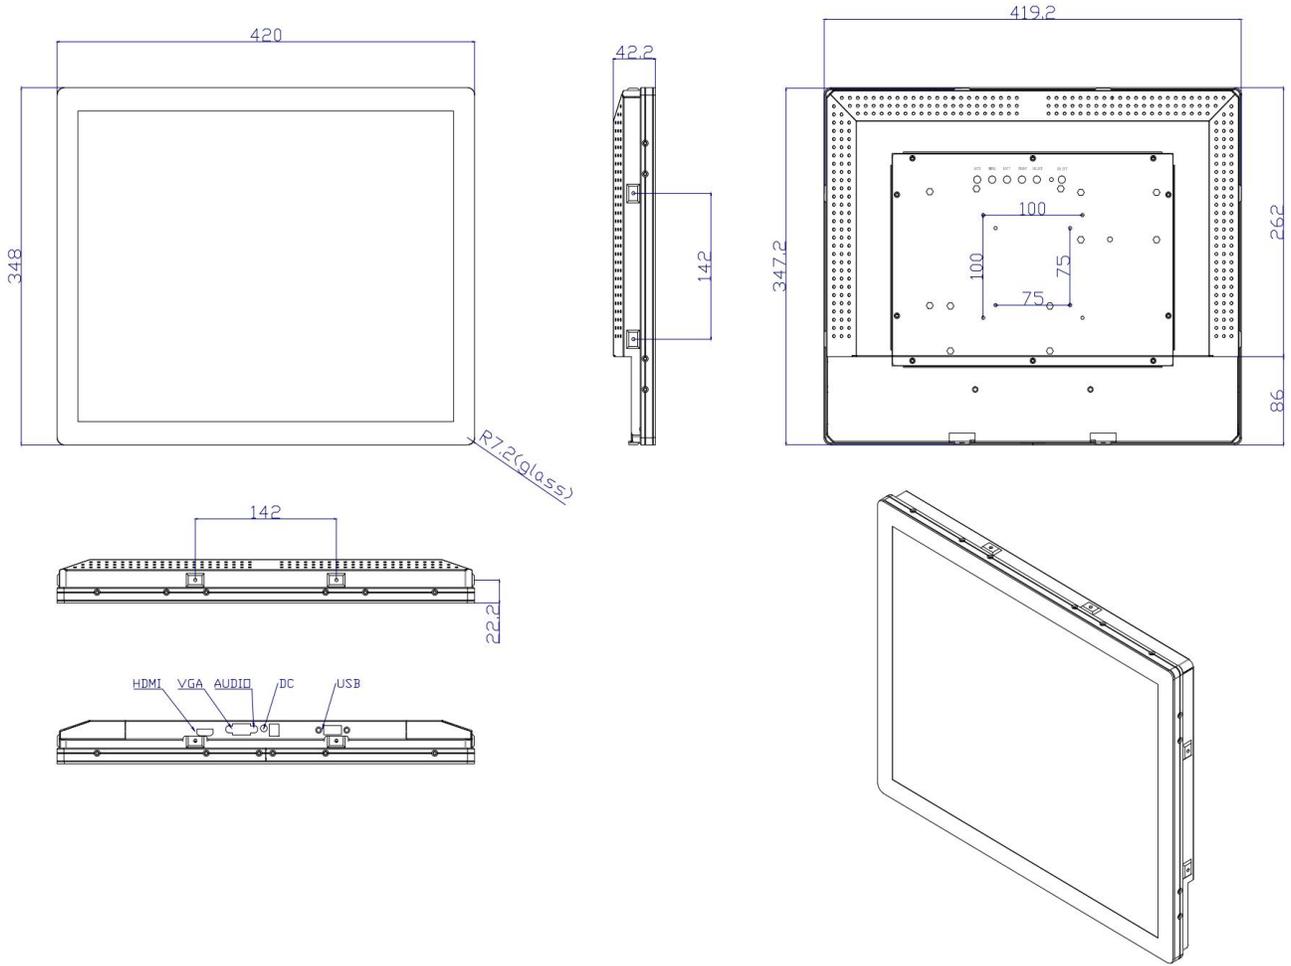

尺寸以毫米为单位

