

# 1938B 5:4 PCAP

## 开放式触摸显示器




## 规格

- + 金属材质外壳，开架式设计
- + 纯平面外观，前面框防水防尘
- + 台阶式边框结构易集成
- + 工业级液晶屏，LED节能背光
- + 分辨率1280X1024@60Hz
- + 高对比度高亮度，最佳显示效果
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板防暴防指纹处理
- + 视频信号：HDMI+VGA
- + 侧边和背面多种安装方式
- + 支持 OS: Windows/Android/Linux
- + 三年质量保证

### 可选：





- 无触摸
- 防窥膜
- AG 涂层
- 控制卡串口

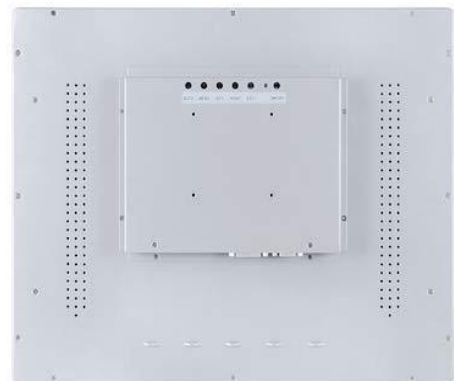

## TDS1938B 开放式触摸显示器规格书

颜色	黑色/银色
尺寸	19"
长宽比	5:4
原始分辨率	1280X1024 DPI@60Hz
对比度	1000: 1
有效显示区域	376.32X301.06(mm)
产品尺寸	428.8X352.95X52(mm)
色彩	16.7M
可视角度	水平: 89° /89°; 垂直: 89°/89°
亮度	LED :300nits;PCAP: 275 nits
响应速度	12ms
触摸技术	投射式电容-10点触摸
透光度	≥90%
盖板表面硬度	7H(Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
触摸接口	USB 2.0 (标配) RS232串口 (选配)
响应速度	12ms
视频接口	VGA+HDMI
电压输入	AC: 100-240 VAC,50/60Hz
重量 (净重)	5KG
运输尺寸	570X 400X 145(mm)
跌落测试	1KG钢球从1.2米处坠落不碎
密封性	触摸屏密封到边框
温度	工作温度: 0°C-40°C;储存温度: -20°C-60°C
湿度	工作湿度: 20%-80%; 储存湿度: 10%-90%
安装孔位	背面VESA孔位 (二组) : 75mm&100mm 四侧各有一组固定孔位: 142mm
MTBF	50,000 小时
配件	VGA 线/USB 线/电源线(标配) 开架式侧面固定边条 (选配)
DC 电源	12V3A
质保	3年
认证	FCC; CE; ROHS
支持OS	Windows/Linux\Android

# TDS1939B-PCAP

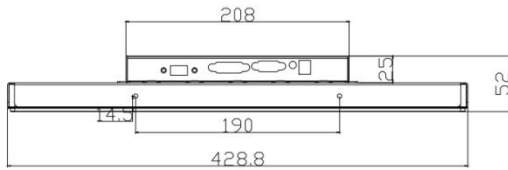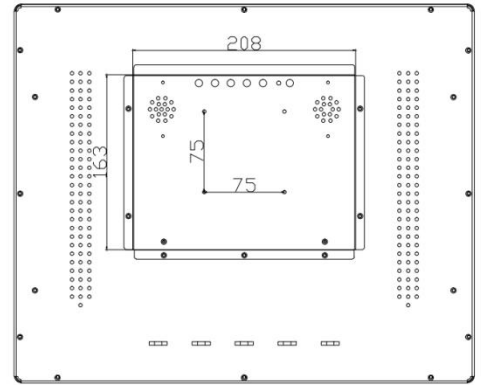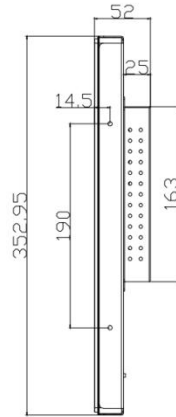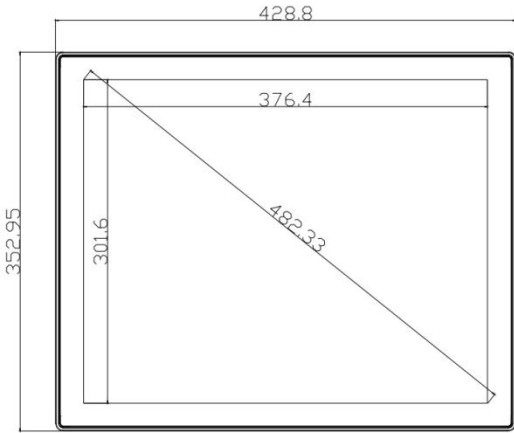

尺寸以毫米为单位

