

1502D 16:9 PCAP

数字标牌触摸显示器



特点

- + 金属材质外壳，超薄机身
- + 纯平面外观，前面框防水防尘
- + 商业级液晶屏，LED节能背光
- + 宽屏全视角，最佳显示效果
- + 分辨率1920X1080FHD@60Hz
- + 10点投射式电容触摸屏
- + 触摸盖板表面防暴防指纹处理
- + 支持横竖屏显示和触摸
- + 视频信号接口：HDMI+VGA
- + 国际VESA壁挂孔位
- + 支持OS：Windows/Android/Linux
- + 二年质量保证



可选：


- 无触摸
- AG涂层
- 防窥膜
- DP显示接口
- 广告播放卡
- 安卓主板



TDS1502D数字标牌显示器规格书

颜色	黑色/银色
对角尺寸	15.6”
长宽比	16:9
有效显示区域	344.16X193.59(mm)
产品尺寸	394.5X242X36.8(mm)
原始分辨率	1920 X1080FHD @60Hz
对比度	800:1
色彩	16.2M
响应时间	25ms
亮度	LED: 300cd/m ² ,PCAP Touch: 275cd/m ²
可视角度	水平: 85°/85°,垂直: 85°/85°
触摸技术	投射式电容 - 10点触摸
透光度	≥90%
表面硬度	7H (Mohs)
触摸精度	≤1.5mm
响应时间	12ms
触摸接口	USB 2.0
视频输入接口	HDMI+VGA
喇叭	2X2W(内置)
输入电压	AC:100-240 VAC, 50/60 Hz
温度	操作温度: 0°C to 40°C; 储存温度: -10°C to 60°C
湿度	操作湿度: 20% to 80%; 储存湿度: 10% to 90%
密封性	触摸屏与边框密封
落球测试	1KG钢球从1.2 米处坠落不碎
MTBF	30,000小时
VESA孔位	75X75(mm),100X100(mm)
重量	3KG
运输尺寸	520X340X135(mm)
DC电源	12V3A
配件	HDMI/USB线/电源线/壁挂支架
认证	FCC, CE, ROHS
质保	2年
支持OS	Windows/Linux\Android

TDS1502D-PCAP

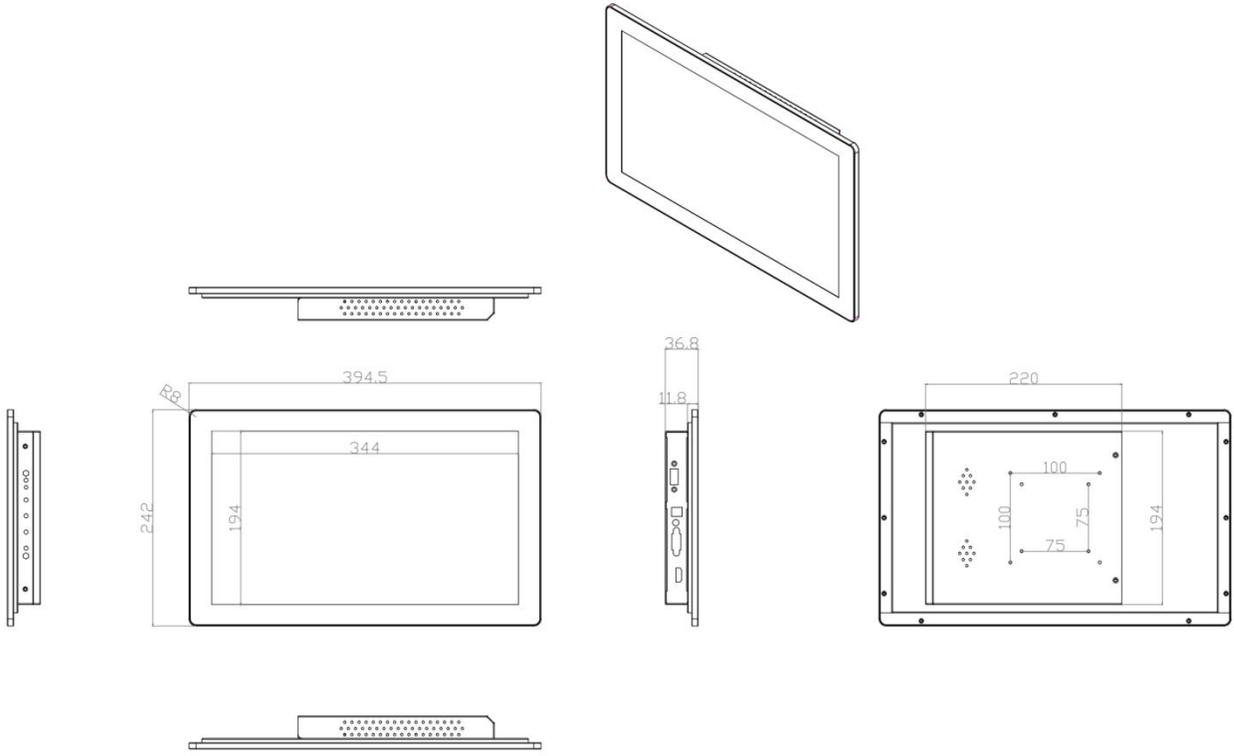

尺寸以毫米为单位

